由 Autodesk 教育版产品制作

VER	DETIAL DISCRIPTION	DATE
00	FIRST ISSUE	2011-7-29

INTERFACE:

J1(并口)		J2(串口)	
1	VSS	17	VSS
2	VDD(5V)	18	VDD(5V)
3	VO	19	V0
4	RS	20	SCLK
5	/RW	21	SID
6	E	22	CS
7	DB0	23	LED-A(5V)
8	DB1	24	LED-K
9	DB2		
10	DB3		
11	DB4		
12	DB5		
13	DB6		
14	DB7		
15	LED-A(5V)		
16	LED-K		

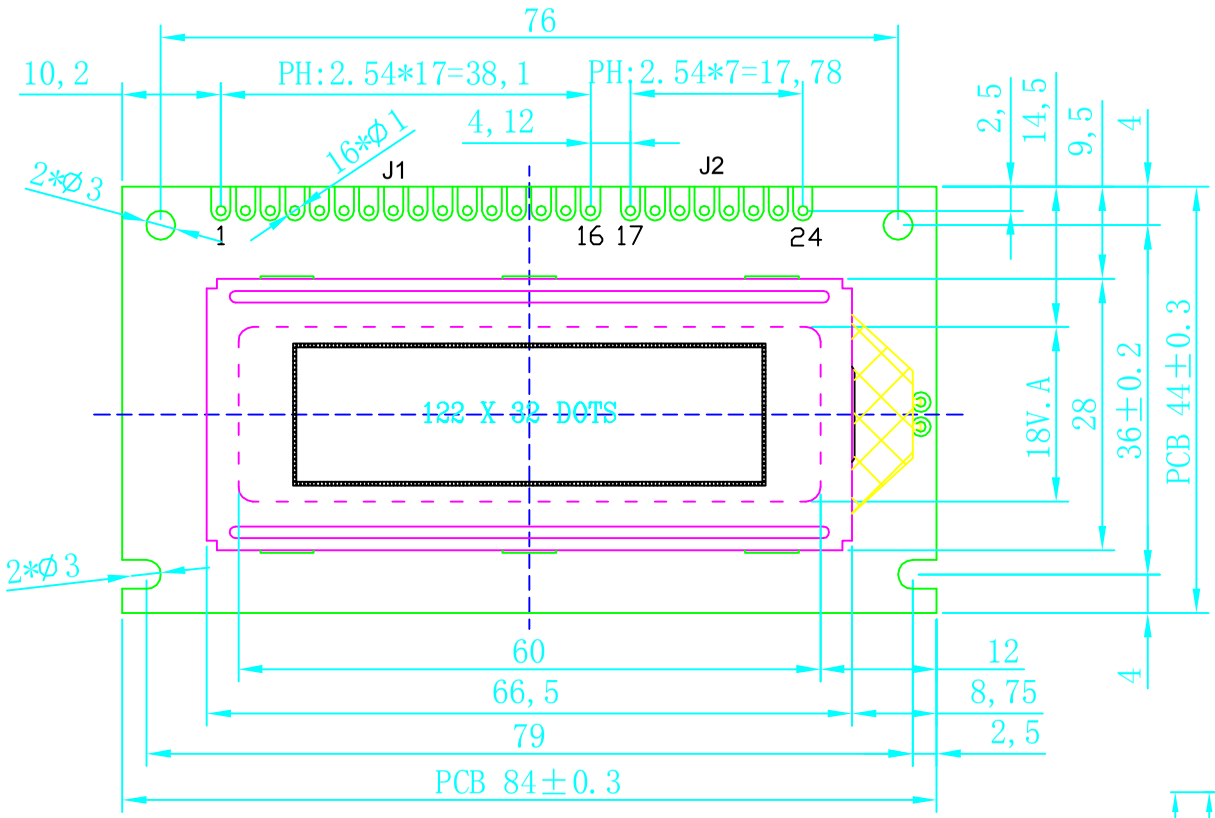

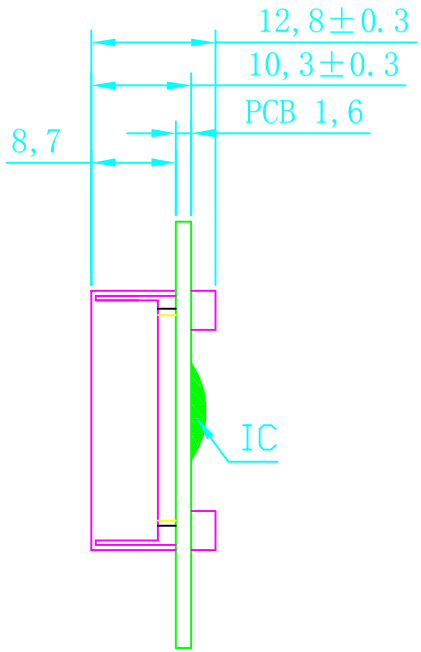



SPECIFICATION:

1). STN(BLUE) /NEGATIVE/TRANSMISSIVE
2). DUTY:1/32. BIAS:1/5. VOP=4.8V
3). VIEWING ANGLE: 6 O'CLOCK
4). OPERATING TEMPERATURE: -20~70℃
    STORAGE TEMPERATURE: -30~80℃
5). BACKLIGHT: WHITE I=20MA
6). DRIVE IC: ST7920
7). DRIVE POWER: VDD=5.0V

LUMMAX ELECTRONICS CO.,LTD

Unspecified Tolerance:	±0.20	UNITS: mm	DATE:	MODE NUMBER : 12232F-B		SHEET: 1 Of 1
DESIGN BY:		WZQ	2011/7/29			
CHECKED BY:						DATE: 2011/7/29
CUSTOM NO:				DO NOT SCALE THIS DRAWING.	PROJECTION	

由 Autodesk 教育版产品制作