由 Autodesk 教育版产品制作

SYM	REV	DESCRIPTION	DATE
	01	First issue	Mar-24-2014
	02	修改fpc结构	Mar-25-2014
	03	修改双面胶位置	Mar-26-2014
	04	修改背光背面双面胶，lcd加易撕贴	Jul-31-2014

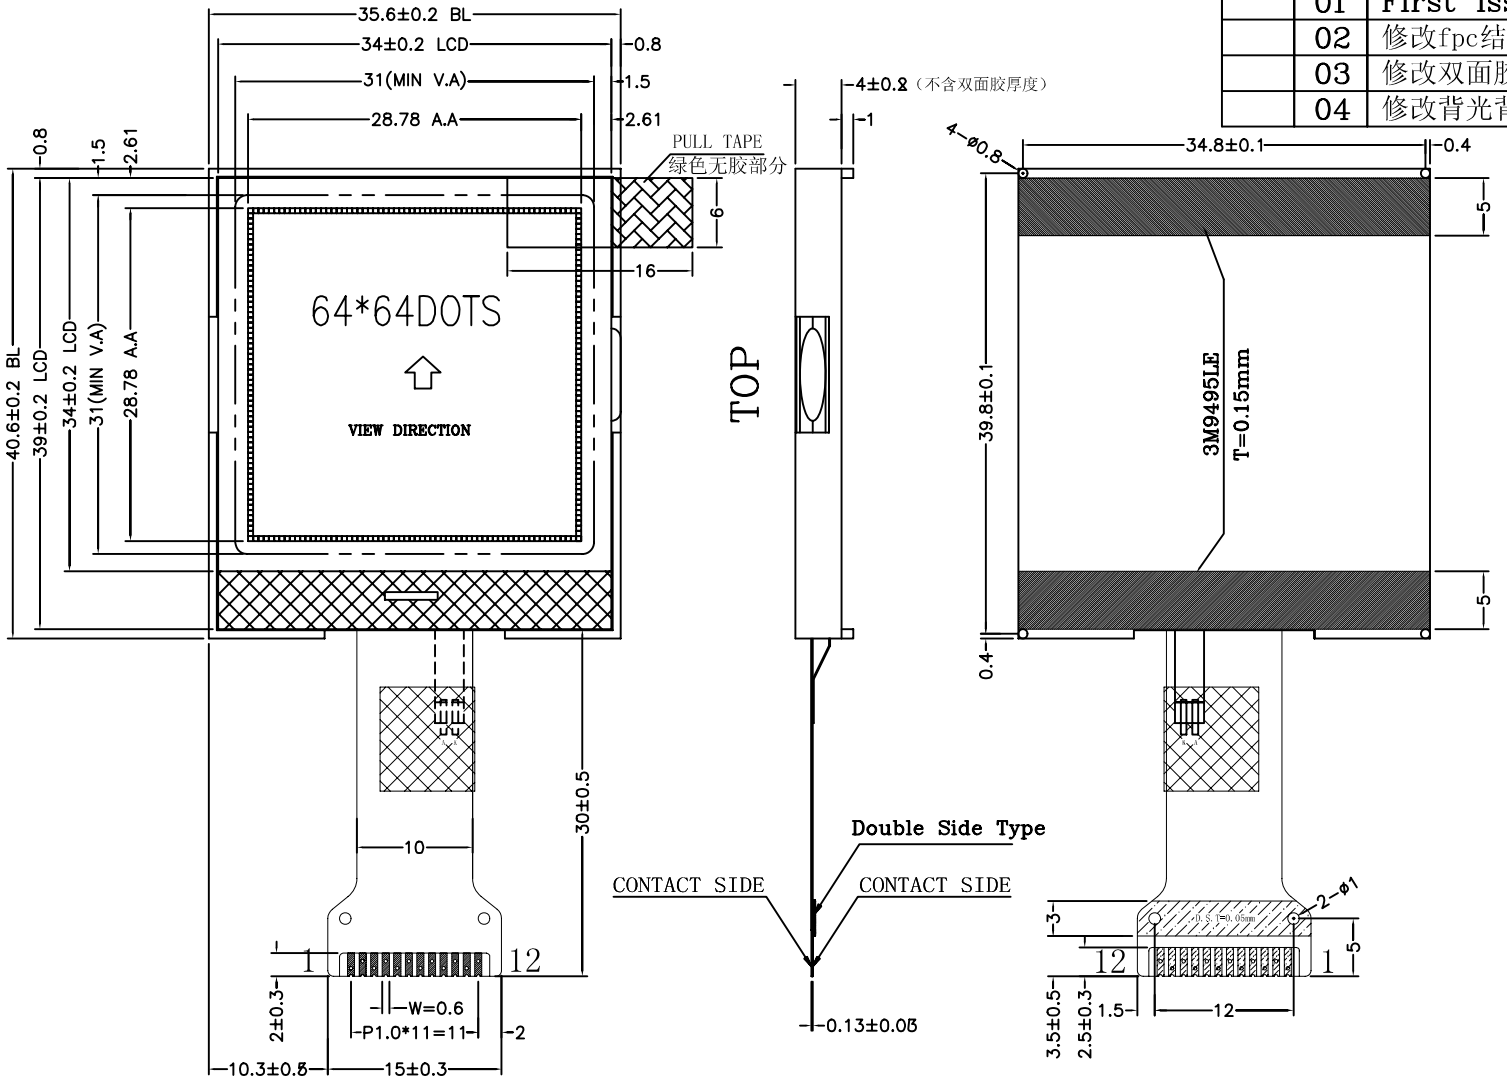

FPC PIN ASSIGNMENT:

PIN	SYMBOL
1	VG
2	XVO
3	VO
4	VSS
5	VDD
6	SDA
7	SCLK
8	AO
9	REST
10	CS
11	BLA
12	BLK

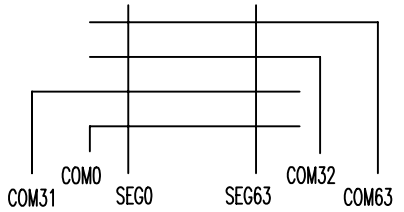

LCD LAYOUT

NOTES:

1. DISPLAY TYPE: F8TN/POSITIVE
2. OPERATING VOLTAGE: Vdd=3.3V,Vlcd=9.0V
3. OPERATING TEMPERATURE: −20°C~70°C
4. STORAGE TEMPERATURE: −30°C~80°C
5. DRIVE MODE: 1/65D,1/9B
6. VIEWING DIRECTION: 6:00
7. POLARIZER TYPE: TRANSFLECTIVE
8. CONNECTOR: FPC (IC:ST7567)
9. BACKLIGHT: 2pcs WHITE LED,3.0V,30mA



TITLE: CD	LUMMAX ELECTRONICS CO.,LTD		
Drw: XQC	Model: HEM6464-01-C-04		C-04
Chk:	UNIT: mm		GENERAL TOL: ±0.2
Apv:	SCALE:		SHEET NO: 1/1

由 Autodesk 教育版产品制作
由 Autodesk 教育版产品制作
由 Autodesk 教育版产品制作