已确认此版本的所有图纸

签名: 日期:

SYM	REV	DESCRIPTION	DATE
	01	First issue	Sep-07-2018

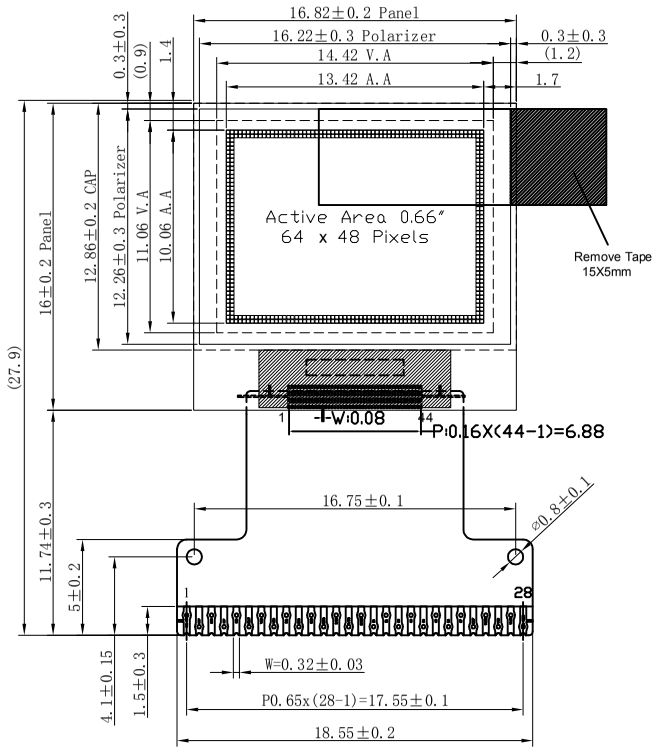

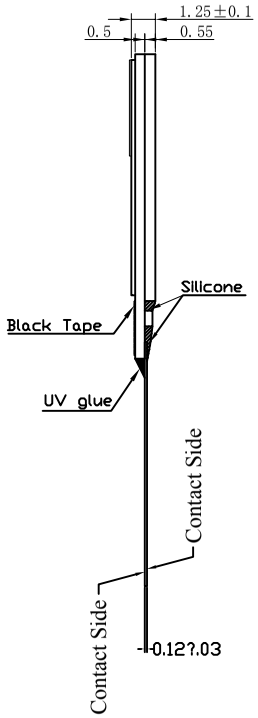



FPC Pin Assignment

Pin	Symbol
1	NC(GND)
2	C2P
3	C2N
4	C1P
5	C1N
6	VBAT
7	VSS
8	VDD
9	BS1
10	BS2
11	CS#
12	RES#
13	D/C#
14	R/W#
15	E/RD#
16	D0
17	D1
18	D2
19	D3
20	D4
21	D5
22	D6
23	D7
24	IREF
25	VCOMH
26	VCC
27	VLSS
28	NC(GND)

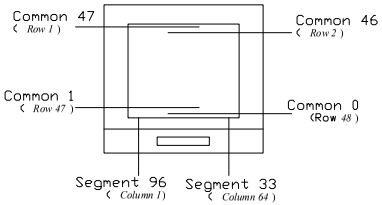



Detail "A"
Scale (10:1)

NOTES:
1. OPERATING TEMP:-40°C TO 70°C
2. STORAGE TEMP: -40°C TO 85°C
3. VIEWING DIRECTION:ALL
4. OLED DRIVE IC: CH1116G
5. DISPLAY COLOR:White
6. UNSPECIFIED TOLERANCES: ±0.3mm.
7. ( ) MEANS: DIMENSION FOR REFERENCE
8. THE PROTECTIVE FILM ON FRONT SIDE OF OLED MUST BE REMOVED BEFORE ASSEMBLY BY CUSTOMER **(客户在装机时，自己必须撕掉保护膜)**

TITLE: FOG			
Drw: WPY	MODEL: P6448-002A		DWG NO: V01
Chk:	UNIT: mm		GENERAL TOL: ±0.2
Apv:	SCALE:		SHEET NO: 1/1

由 Autodesk 教育版产品制作